



Oberlichter möglich

DIGITALER TÜRSPION

Die bessere und sichere Alternative zum Sperrbügel.


- + Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- + Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- + Geeignet für den Außenbereich

+ **Schutzklasse IP 65:** Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)

- + Klares Bild auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- + Sichtwinkel ca. 110°

- + Mit aufgesetztem Monitor
- + Keine Aufnahmefunktion

Preise auf Anfrage!



Groke Linse Schutzklasse IP65



Aufgesetzt für Kompakt

FINGERSCANNER „ENTRASYS+ FD“

Mit dem **ENTRASys+ FD** bietet wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren*), Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Türe und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes **ENTRASys+ FD** hat einen individuellen Master-PIN: im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich

- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

Alternativ: **ENTRAcode+**

- 1:1 austauschbar; sicher durch Codeeingabe

*Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke.



ENTRASys+ FD




ENTRAcode+

DE-DE - 11/20 Druckfehler, Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.



Ihr TBS-Fachberater:

MADE IN GERMANY

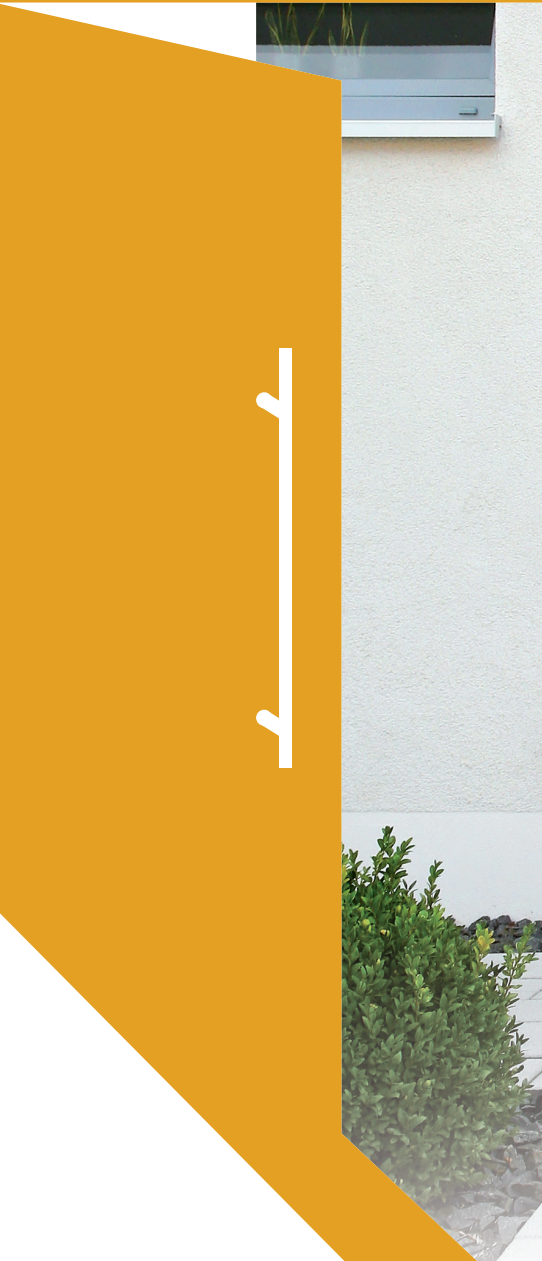


Gültig bis **31.12.2021**



KOMPAKT
ALUMINIUM-HAUSTÜREN
MIT EINSATZFÜLLUNG

10%
KfW
FÖRDERFÄHIG

RC 2
GEPRÜFTE
SICHERHEIT
DIN EN 1627

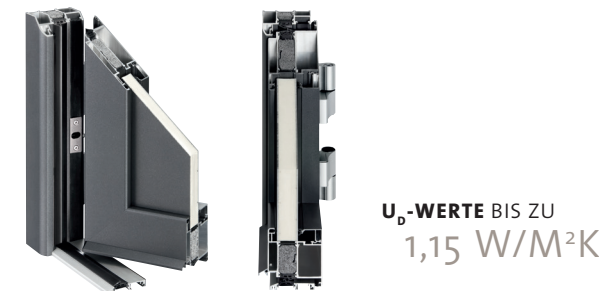

U_d-WERTE BIS ZU
1,15 W/M²K


+ Dreiriegelhakenschloss für optimalen Einbruchschutz




+ **3-fach Verglasung** P4A / WSG außen, Klarglas, Mastercarré oder Satinato weiß mittig, Sicherheitsglas VSG 6 mm innen (Modelle TBS 715 und 716 ausschließlich mit Motivverglasung)




Klarglas



Mastercarré weiß



Satinato weiß



Motivverglasung nur E 16+17

+ **7** trendstarke RAL-Farben in Feinstruktur matt

EFFEKT-LACK DB 703	GRAUALUMINIUM RAL 9007	WEISSALUMINIUM RAL 9006
ANTHRACITGRAU RAL 7016	WEINROT RAL 3005	BRAUN RAL 8077
VERKEHRSWEISS RAL 9016		

- + Niedrige Ud-Werte - top wärmege-dämmt
- + Nach DIN EN 1627 - RC 2 geprüft
- + Wendeschlüssel Profilzylinder mit 5 Schlüssel

Türfüllung aus Aluminium

Stärke 42 mm

Profilsystem Symphonie oder Arcade



Profilsystem Arcade
(Türrahmen eckig*)



Profilsystem Symphonie
(Türrahmen abgerundet)

ODER



- + **3 Türbänder** dreidimensional einstellbar
- + **Farbe** EV1 silbereloxiert (bei RAL 8077 Bänder in dunkelbronze eloxiert)



KOMPAKT AUSSTATTUNG



TBS 709

U_d-Wert **1,23**
Farbe Graualuminium
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



TBS 710

U_d-Wert **1,23**
Farbe Weinrot
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



TBS 715

U_d-Wert **1,23**
Farbe Anthrazitgrau
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm
Nur Motivverglasung möglich



TBS 716

U_d-Wert **1,23**
Farbe Braun
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm
Nur Motivverglasung möglich



TBS 730

U_d-Wert **1,23**
Farbe Verkehrsweiss
Mindestmaß= 1.100 x 1.900 mm



TBS 731

U_d-Wert **1,23**
Farbe Weissaluminium
Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



GANZGLASFÜLLUNG
TBS 732

U_d-Wert **1,16**
Farbe Anthrazitgrau
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



TBS 733

U_d-Wert **1,15**
Farbe Verkehrsweiss
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



TBS 734

U_d-Wert **1,23**
Farbe Effektlack
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



TBS 735


U_d-Wert **1,23**
Farbe Anthrazitgrau
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

3-fach Verglasung P4A / WSG Klarglas außen / Klarglas, Mastercarré, Satinato oder Motivglas mittig / **Sicherheitsglas VSG 6 mm innen.** Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (passend zu TBS 715 + 716), keine Änderung der Motiveinteilung möglich.



Schmales Seitenteil:
Maße bis 600 x 2240 mm
U_d-Wert **0,86**



Breites Seitenteil:
Maße bis 1000 x 2240 mm
U_d-Wert **0,86**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Maximalmaß standard: 1.150 x 2.240 mm
- Bei Türen mit zwei Seitenteilen am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Breite 1.120 mm
- Bei Türen mit Oberlicht am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Höhe 2.210 mm
- Keine Übergröße möglich
- Zierrahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite
- Türen in allen abgebildeten 7 Trendfarben, einfarbig innen und außen zum gleichen Preis (2-farbig — außen: eine der 7 Trendfarben; innen: RAL 9016 weiß Feinstruktur matt — gegen Aufpreis)
- weiteres Zubehör auf Anfrage

HINWEIS

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden **nicht** individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner, bzw. größer.



Beispiel Höhe:
2000 mm

2240 mm



EINBRUCHSCHUTZ

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.



(*Türrahmen bündig mit Flügelprofil / **bei Modell 18/19/20 nicht möglich)